



## Grifo temporizado un agua para urinario/fregadero mural instalación vista caudal estándar

### Descripción

- Grifo de un agua temporizado para urinario/fregadero.
- Modelo para montaje mural e instalación vista.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a  $7\pm 3$  segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

### Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de urinario/fregadero NOFER 07510.N con pulsador a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a  $7\pm 3$  s fabricado en latón cromado mas componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 67,5 mm alto x 97,7 mm ancho.


### Componentes

- Cuerpo de latón CW617 cromado.
- Cartucho: Pulsador de latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Elementos de sujeción.

### Características técnicas

**Material:** Latón CW617N cromado  
**Material pulsador:** Latón CW617N cromado  
**Dimensiones:** 67,5 alto x 97,7 ancho (mm)  
**Dimensiones rosca cartucho:** M 28 x 1,5 mm  
**Apertura:** Pulsador  
**Caudal a 3 bar:** 6 l/min  
**Tiempo de actuación:**  $7\pm 3$  s  
**Temperatura máxima:** 85 °C  
**Temperatura máxima recomendada:** 60 °C  
**Presión máxima:** 5 bar  
**Presión mínima:** 0,5 bar  
**Presión recomendada:** 3 bar

### Esquema dimensional

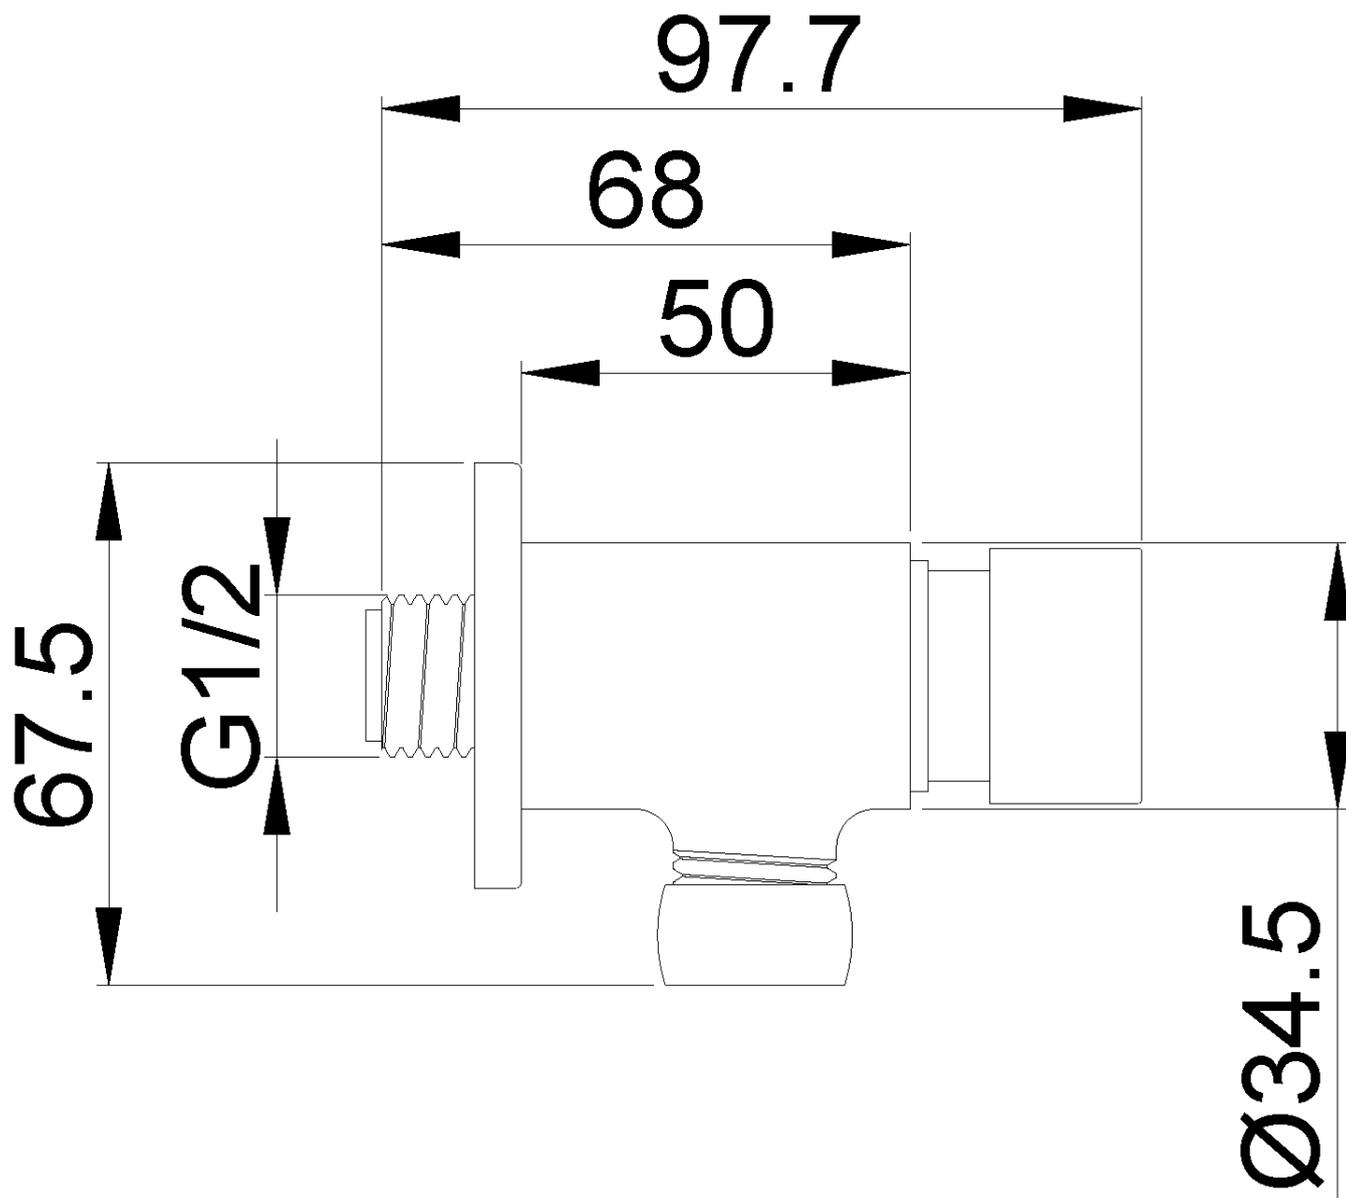

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



07490.P.S



07510.P.S



07510.LN

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.