



Fluxómetro temporizado mural 3/4"

Descripción

- Fluxor temporizado para inodoro.
- Modelo para montaje sobre muro vertical.
- Accionamiento mediante palanca superior.
- Cierre automático temporizado.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos con alto grado de vandalismo.
- Facilidad de limpieza.
- Antisifónico.

Texto sugerido para prescripción

Fluxor para inodoro NOFER, de accionamiento mediante palanca superior, fabricado de latón cromado, montado sobre muro vertical. Dimensiones: 165 alto (mm). Entrada rosca macho 3/4" G y salida para tubo de descarga Ø28 mm.

Características técnicas

Material cuerpo: Latón cromado

Acabado: Brillo

Dimensiones: 165 alto (mm)

Temporización: 7 - 10 segundos

Presión recomendada: 3 - 4 bar


Descarga: 5 a 8 litros/pulsación

Entrada macho: 3/4" G

Salida para tubo: Ø28 mm

Temperatura máxima de trabajo: 80 °C

Esquema dimensional

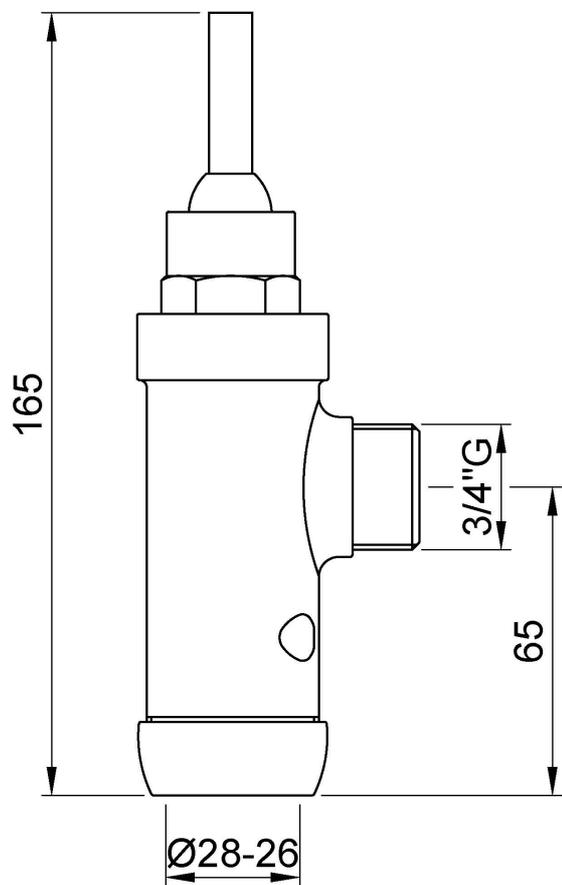

Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - España
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



07079.B



07092.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.