



Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal LEED

Descripción

- Grifo de un agua temporizado para lavabo con consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo de agua.
- Modelo para montaje sobre lavabo o encimera.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Caudal a 3 bar: 1.89 l/min.
- Temporizado a 7±3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07400.LN con pulsador a un agua para instalación sobre encimera y consumo de agua 'LEED'. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7±3 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con rociador sustituible Neoperl® M 24 x 1 mm y limitador de caudal. Caudal de 1.89 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 118.5 mm alto x 136.9 mm ancho.

Componentes

- Cromados bajo norma EN248
- Rociador intercambiable Neoperl® M 24 x 1 mm con limitador de caudal.
- Apertura con botón pulsador.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

Características técnicas

Material: Cuerpo de latón CW617N cromado.

Material cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.

Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm.

Tiempo de actuación: 7±3 s según norma UNE-EN 8016.

Tª máxima: 85 °C.

Tª máxima recomendada: 60 °C


Presión máxima: 5 bar

Presión mínima: 0.5 bar

Presión recomendada: 3 bar

Caudal a 3 bar: 1.89 l/min.

Esquema dimensional

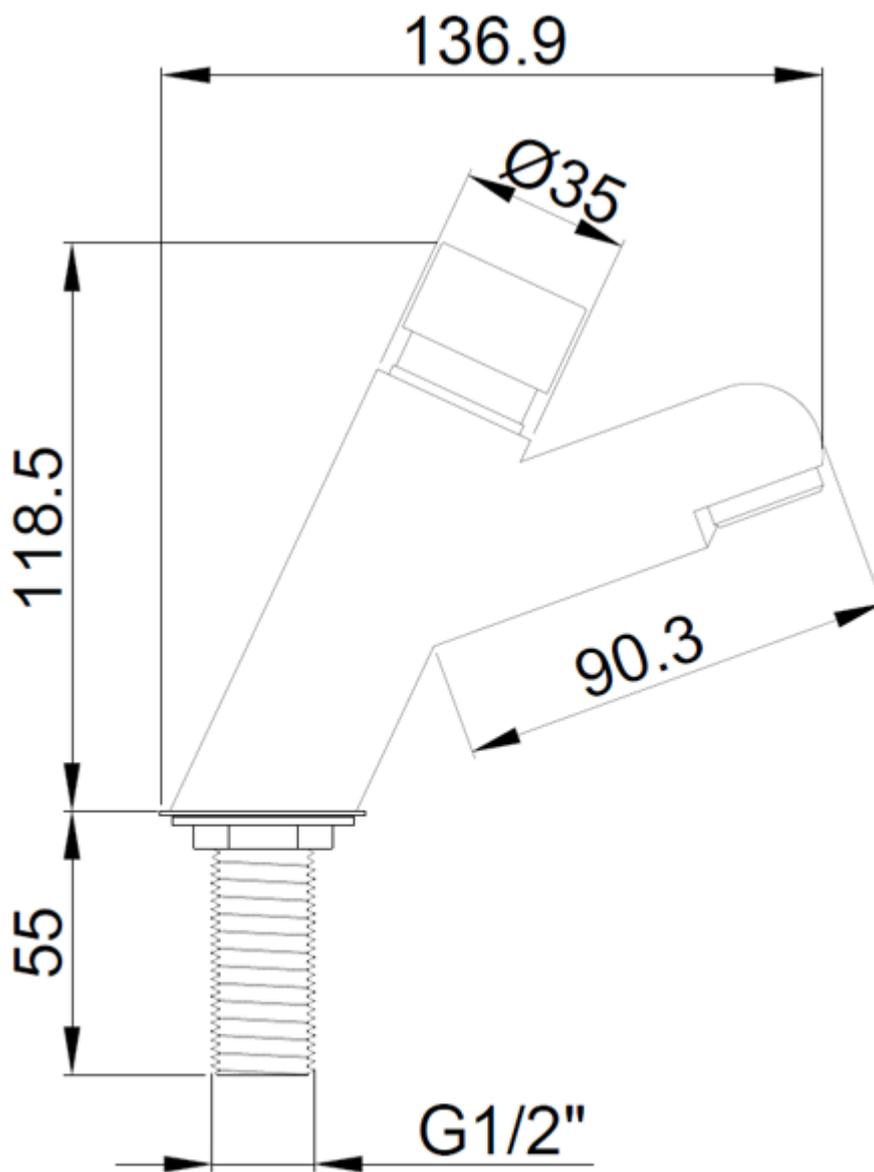

Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - España
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



07400.EA



07400.EN



07400.ER

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.