

CARACTERÍSTICAS

Potência Nominal Potencia Nominal	8,5kW
Rendimento Rendimiento	88,2%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,119
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	148°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	121 112 36mg/m3
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm
Peso Peso	150Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	990x655x640mm

Classificação energética
Clasificación energética


A+



DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A Íris Canto é uma salamandra a lenha com forno com uma potência de 8,5kW é uma solução para se colocar num canto de uma divisão da sua habitação. É fabricado em chapa de aço de 4 mm. Com um vidro Neocerâmico de 4 mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 900°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço. O forno é equipado com um termómetro até 400°C.

La Íris Canto es una estufa a leña con horno y con una potencia de 8,5kW es una excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se fabrica en chapa de acero 3mm de espesor en el horno y 5mm en la parte superior y en la salida de humos. Cámara de combustión revestido con ladrillo refractario. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 650 ° C. En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de temperatura elevada que hasta 900 ° C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.

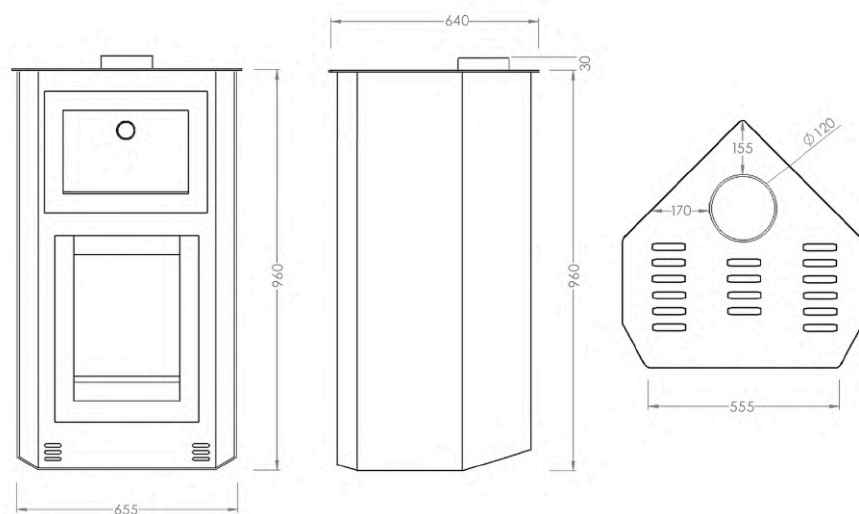

DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas do forno | Medidas del horno

270x520x255mm

Medidas do vidro do forno | Medidas del vidrio del horno

240x320mm

Medidas do vidro d fomalha | Medidas del vidrio camara de combustión

335x280mm

COMPONENTES | COMPONENTES

A Exaustão de fumos Ø 120mm | Salida de humos Ø 120 mm


B Puxador | Manilla

C Câmara de combustão | Cámara de combustión

D Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire

E Forno | Horno

F Termómetro | Termómetro

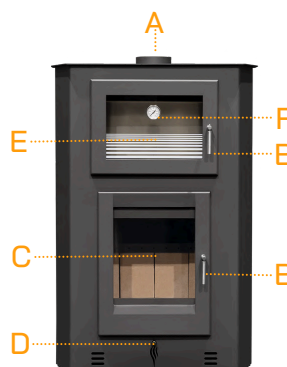

PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

- A Salamandra deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuir ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.

- La Estufa debe ser instalada de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure la circulación de aire.

- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.

- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta para obstruir lo menos posible la salida de humos.

- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.

- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.

- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior. Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles



NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura



NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

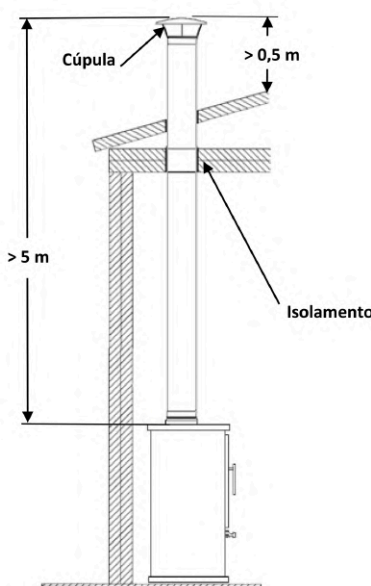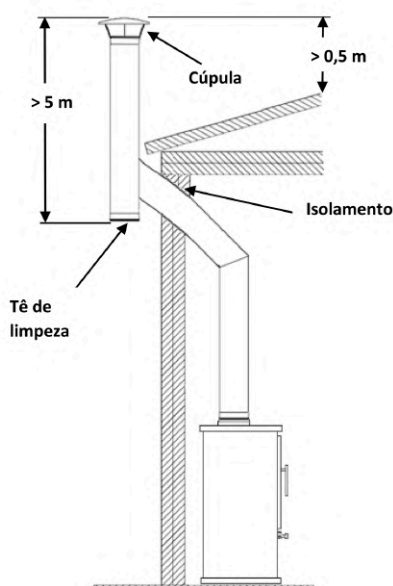

NOTA: No exterior recomendamos tubo isolado

h = <5m D = 120
h = >5m D = 150
h = >10m D = 180