

CARACTERÍSTICAS

Potência Nominal Potencia Nominal	8,2kW
Potência Reduzida Potencia Reducida	2,8kW
Rendimento Rendimiento	87%
Área de aquecimento Área de calefacción	200m ³
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	126 2 3mg/m ³
Emissões de CO (13% O ₂) Emisión de CO (13% O ₂)	0,01
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,6~1,9Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	15Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm
Peso Peso	108Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	920x495x560mm
Código EAN Código EAN (preto/negro)	5600863303147
	(branco/blanco) 5600863303154
	(bronze bronce) 5600863303161

Classificação energética

Clasificación energética


A+



DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a pellets Adriana 8 Cristal destaca-se pela sua porta toda em vidro. É muito prática e de fácil utilização, tem uma potência nominal de 8,2kW. É constituído em chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão de 5 mm. Inclui controlo electrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento eléctrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada.

La estufa a pellets Adriana 8 es destaca por su puerta totalmente de cristal, muy práctica y fácil de usar, tem una potencia nominal de 8,2kW. Está constituido en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 5 mm. Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de la combustión en función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.

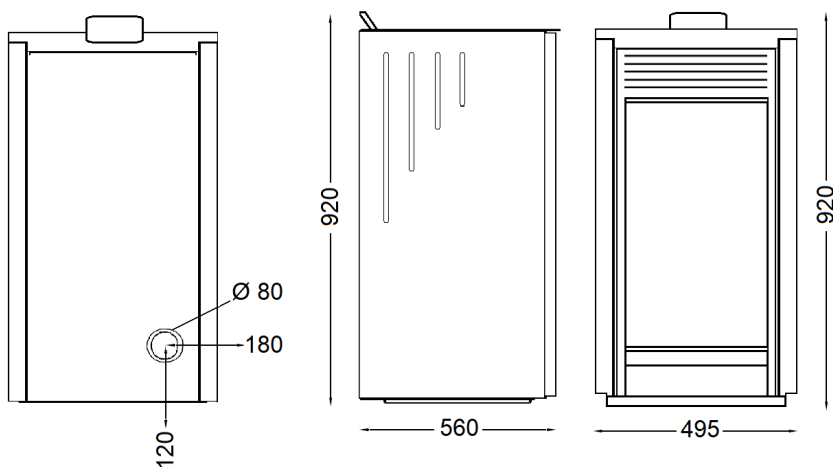

DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas do vidro | Medidas de vidrio:

255x320mm



CORES | COLORES



Clique para simular cor
Haga clic para simular el color

COMPONENTES | COMPONENTES

- A Painel de comando | Panel de control
- B Puxador | Manilla
- C Câmara de combustão | Cámara de combustión
- D Cinzeiro/Queimador | Cenicero / Quemador
- E Gaveta das cinzas | Cajón de cenizas
- F Depósito de Pellets | Depósito Pellets

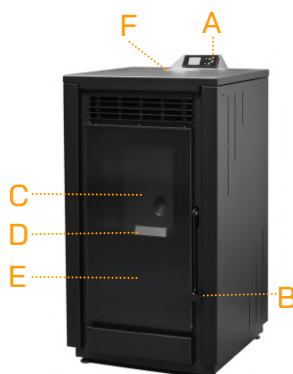

Controlo electrónico com painel tátil de última geração, com ignição automática (programação diária ou semanal), relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento eléctrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada.

Control electronico con panel tactil de ultima generacion(fuzzy logic), encendido automatico, supervision del equipo y chequeos de alarmas con mensajes en la pantalla.

control automatico de la combustion mediante regulador climatico interior y exterior (fuzzy logic)

PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tectos falsos ou sótãos, não fiquem em contacto com materiais inflamáveis. Ao ligar a salamandra a tubos ou chaminés existentes, tenha em conta que a secção destes não pode exceder a secção do aparelho em mais de 4 vezes. As distâncias mínimas entre o aparelho e entradas de ar (janelas, Portas ou grelhas de ventilação) são de 1.2m na horizontal e vertical. Não instale o aparelho em quartos de dormir.

Asegúrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o áticos, no se pongan en contacto con materiales inflamables. Al conectar la estufa a tubos o chimeneas existentes, tenga en cuenta que la sección de estos no puede exceder la sección del aparato en más de 4 veces. Las distancias mínimas entre el aparato y las entradas de aire (ventanas, Puertas o rejillas de ventilación) son de 1,2 m en horizontal y vertical. No instale el aparato en las habitaciones.



NOTA: Não realizar tarefas para as quais não foi o equipamento concebido.

NOTA: No realizar tareas para las que no se ha diseñado el equipo.




Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía




Clique para simular cor

INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

Instalação exterior

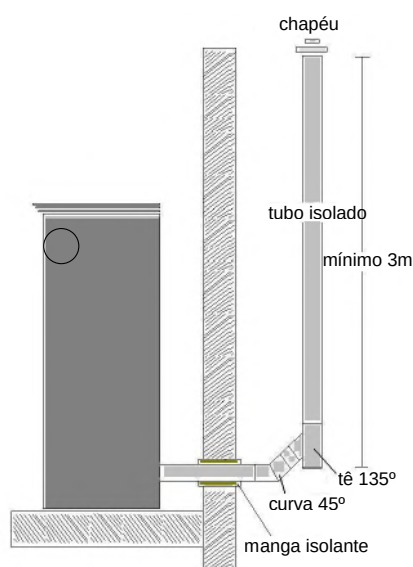

Instalação interior pelo telhado

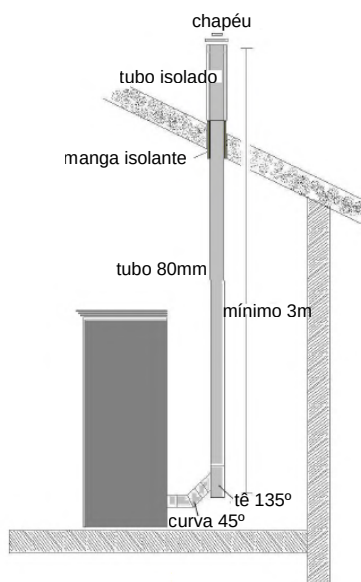

Considerar as seguintes secções da chaminé consoante altura da mesma

Considere las siguientes secciones de chimenea dependiendo de la altura de la chimenea.

h= <5m	D= 80mm
h= >5m	D= 120mm
h= >10m	D= 150mm