


Características

Sistemas multisplit Serie MultiComfort3
Refrigerante R32
Clase energética A++
Modelos de 3.500 a 10.600 Frigorías
Compatible con unidades interiores:
- Split pared (A+++) de 2.200 a 4.300 Frigorías
- Split pared (A++) de 2.200 a 6.000 Frigorías
- Conductos de 2.200 a 6.000 Frigorías
- Cassettes de 3.000 a 6.000 Frigorías
- Cassettes de una vía de 3.000 a 6.000 Frigorías
- Consolas de 3.000 a 4.300 Frigorías
Posibilidad de conectar hasta 5 unidades interiores a una única unidad exterior
Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia



UNIDADES EXTERIORES			J2FM42V2	J2FM54V2	J3FM62V2	J3FM79V2	J4FM80V2	J4FM110V2	J5FM120V2
UNIDAD EXTERIOR									
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	4,1 (1,49~4,98)	5,3 (2,29~5,71)	6,15 (1,99~6,59)	7,91 (3,18~8,20)	8,2 (2,34~10,02)	10,55 (3,64~10,84)	12,3 (2,98~12,3)
	Frigorías	fg/h	3.530 (1.286~4.287)	4.539 (1.967~4.917)	5.295 (1.714~5.674)	6.808 (2.736~7.061)	7.060 (2.017~8.624)	9.077 (3.134~9.330)	10.590 (2.565~10.590)
	Consumo nominal	kW	1,27 (0,11~1,67)	1,63 (0,69~2,00)	1,90 (0,18~2,20)	2,45 (0,29~3,10)	2,55 (0,20~3,44)	3,30 (0,33~4,25)	4,32 (0,28~4,58)
	SEER/Etiqueta energética		6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,2/A++	6,1/A++
	Límites de operación	°C	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	4,39 (1,52~4,98)	5,56 (2,40~5,74)	6,44 (1,99~6,68)	8,21 (2,29~8,50)	8,79 (2,37~10,49)	10,84 (2,85~12,02)	12,3 (2,74~12,3)
	Kilocalorías	Kcal/h	3.782 (1.311~4.287)	4.791 (2.068~4.942)	5.574 (1.714~5.749)	7.060 (1.966~7.312)	7.564 (2.043~9.027)	9.330 (2.454~10.339)	10.590 (2.363~10.590)
	Consumo nominal	kW	1,18 (0,25~1,59)	1,5 (0,6~1,78)	1,73 (0,35~1,80)	2,21 (0,37~2,90)	2,05 (0,43~3,05)	2,76 (0,47~4,21)	3,1 (0,51~4,00)
	SCOP/Etiqueta (Clima medio)		3,8/A	3,8/A+	4/A+	4/A+	3,8/A	3,8/A	3,5/A
	Límites de operación	°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Nivel de presión sonora		dB	56	54	58	58	61,5	61	64
Nivel de potencia sonora		dB	64	65	65	67	67	67	69
Caudal de aire		m³/h	2.100	2.100	3.000	3.000	3.800	4.000	3.850
Presión de descarga		Pa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Tipo de compresor			Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)		mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342	946x810x410	946x810x410	946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)		mm	920x605x375	915x615x370	1.030x750x438	1.030x750x438	1.090x875x500	1.090x875x500	1.090x875x500
Peso neto/peso bruto		Kg	31,6/34,8	35/38	43,3/47,5	48/52,2	62,1/68,3	68,8/76,2	74,1/80,1
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante		Kg	1,1	1,25	1,5	1,85	2,1	2,1	2,9
Longitud sin carga adicional		m	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
Carga por metro adicional		g	15	15	15	15	15	15	15
Código			J2FM42V2	J2FM54V2	J3FM62V2	J3FM79V2	J4FM80V2	J4FM110V2	J5FM120V2
EAN			8435666501301	8435666501318	8435666501325	8435666502223	8435666501332	8435666502230	8435666502247
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz									
Ubicación de la alimentación			Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación		mm²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4	3x4	3x6	3x6
Amperaje		A	12	12	17	18	19	21,5	22
Conexiones eléctricas		mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS									
Diámetro tubería de gas		pulg.	3/8	3/8	3/8	3/8	3x3/8+1x1/2	3x3/8+1x1/2	4x3/8+1x1/2
Diámetro tubería de líquido		pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería		m	40	40	60	60	80	80	80
Longitud máxima de tubería por unidad interior		m	25	25	30	30	35	35	35
Altura máxima de la tubería		m	15	15	15	15	15	15	15
Exterior más alta que interior		m	15	15	15	15	15	15	15
Máxima diferencia de altura entre interiores		m	10	10	10	10	10	10	10

● Climatización > Gama Doméstica > Sistemas Multi > **SERIE MULTICOMFORT3**




● Datos técnicos unidades interiores: Split Denali A+++

UNIDADES INTERIORES		DENALI25NT	DENALI35NT	DENALI52NT
EAN		8435666510730	8435666510754	8435666510778
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,6 (1,03-3,5)	3,5 (1,4-4,0)	5,0 (2,0-6,1)
Frigorías	fg/h	2.236 (886-3.010)	3.010 (1.204-3.440)	4.300 (1.720-5.246)
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,1-4,1)	5,4 (1,4-6,8)
Kilocalorías	Kcal/h	2.494 (688-3.182)	3.268 (946-3.526)	4.644 (1.204-5.848)
Caudal de aire	m³/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Presión sonora (A/M/B/Silencio/Súper silencio)	dB	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
Dimensiones netas	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218
Peso	kg	7,5/9,6	10	10,2/13,4

Clase energética A+++
 Modos Turbo, Deshumidificación, Auto, Descanso y ECO (El modo ECO determina la mejor temperatura gracias a su preentrenamiento a través de diferentes parámetros)
 Módulo Wi-Fi incorporado
 Filtros antibacterias
 4 velocidades seleccionables
 Función Follow Me: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes
 Función súper silencio que reduce el nivel sonoro hasta los 19 dB
 Función Breeze Away para redirigir el flujo y evitar que sea directo
 Función Gear: Ajusta la potencia máxima del compresor hasta en cinco niveles para ahorrar energía

Función Active Clean: Asegura la limpieza y secado del intercambiador de calor de la unidad interior para evitar la acumulación de moho
 Función de control inteligente de la humedad para garantizar el nivel óptimo de humedad y una temperatura confortable
 Función Calefacción 8°: El equipo se mantiene a 8°C en la vivienda cuando está en desuso para evitar heladas
 Función de refrigeración a baja temperatura ambiente
 Función memoria de posición de lama
 Oscilación automática de la lama vertical y horizontal
 Función de uso de emergencia
 Temporizador
 Autodiagnóstico a través de la aplicación móvil
 Modo Ingeniería para el control de parámetros desde el mando
 Reinicio automático




● Datos técnicos unidades interiores: Split Liceo A++

UNIDADES INTERIORES		LICEO25NT	LICEO35NT	LICEO52NT	LICEO71NT
EAN		8435666512772	8435666512796	8435666512819	8435666512833
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,6 (1,1-3,2)	3,5 (1,1-3,8)	5,2 (1,8-5,9)	7 (2-7,8)
Frigorías	fg/h	2.236 (946-2.752)	3.001 (946-3.268)	4.472 (1.548-5.074)	6.002 (1.720-6.708)
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,9 (0,83-3,60)	3,8 (1,08-4,05)	5,4 (1,30-6,10)	7,3 (1,60-7,80)
Kilocalorías	Kcal/h	2.520 (714-3.096)	3.271 (929-3.483)	4.644 (1.118-5.246)	6.304 (1.376-6.708)
Caudal de aire	m³/h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1050/750/600/400
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Presión sonora (A/M/B/Silencio)	dB	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36/20
Dimensiones netas	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1.055x330x231
Peso	kg	7/9,2	7,4/10,3	10,3/13,4	12,4/15,9

Clase energética A++
 Modos Turbo, Deshumidificación, Auto, Descanso y ECO (El modo ECO determina la mejor temperatura gracias a su preentrenamiento a través de diferentes parámetros)
 Módulo Wi-Fi incorporado
 Filtros antibacterias
 4 velocidades seleccionables
 Función Follow Me: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes
 Función súper silencio que reduce el nivel sonoro hasta los 19 dB
 Función Breeze Away para redirigir el flujo y evitar que sea directo
 Función Gear: Ajusta la potencia máxima del compresor hasta en cinco niveles para ahorrar energía

Función Active Clean: Asegura la limpieza y secado del intercambiador de calor de la unidad interior para evitar la acumulación de moho
 Función de control inteligente de la humedad para garantizar el nivel óptimo de humedad y una temperatura confortable
 Función Calefacción 8°: El equipo se mantiene a 8°C en la vivienda cuando está en desuso para evitar heladas
 Función de refrigeración a baja temperatura ambiente
 Función memoria de posición de lama
 Oscilación automática de la lama horizontal
 Función de uso de emergencia
 Temporizador
 Autodiagnóstico a través de la aplicación móvil
 Modo Ingeniería para el control de parámetros desde el mando
 Reinicio automático




● Datos técnicos unidades interiores: Conductos

UNIDADES INTERIORES		JDM25V3	JDM35V3	JDM52V2-1	JDM71V3
EAN		8435666507488	8435666507495	8435666507501	8435666507518
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,64 (0,35-3,82)	3,52 (0,53-3,99)	5,28 (2,55-5,86)	7,09 (3,23-7,92)
Frigorías	fg/h	2.269 (303-3.278)	3.026 (454-3.362)	4.538 (2.193-5.043)	6.102 (2.774-6.808)
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,93 (0,94-3,48)	3,81 (1,00-4,47)	5,57 (2,20-6,15)	8,0 (2,79-8,56)
Kilocalorías	Kcal/h	2.522 (807-2.995)	3.278 (857-3.843)	4.791 (1.891-5.295)	6.859 (2.396-7.363)
Capacidad a -7°		1,2-1,08	2,81-2,96	4,28-4,51	7,02-7,38
Caudal de aire	m³/h	620/540/450	660/570/470	911/706/3/515,2	1.200/1.000/700
Rango de presión estática	Pa	0-80	0-100	0-100	0-160
Presión sonora (A/M/B)	dB	35/33/31	35/33/31	42/39/35	33,5/32,5/31
Dimensiones netas	mm	700x200x506	700x200x506	880x210x674	1.000x245x750
Peso neto/Peso bruto	kg	16,6/21,2	16,6/19,8	24,4/29,6	31,8/37,2

Clase energética A++
 Instalación en vertical en el modelo 71 al disponer de la bandeja de condensados en ambos lados
 Control constante del volumen del flujo del aire
 Alta presión estática de hasta 160 Pa
 Diseño excéntrico del ventilador para mejorar la salida del flujo y proporcionar un mayor rendimiento
 Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
 Unidades compactas. Altura reducida de a partir de 200 mm
 Retorno de aire posterior e inferior
 Bomba de drenaje incorporada

La bomba de drenaje eleva el agua de condensación hasta 1 metro en el modelo 71
 Opción de salida de condensados a izquierda y derecha si no hay necesidad de utilizar la bomba de drenaje (Disponible en los modelos 71-140)
 Conexión de comunicación entre interior y exterior por un solo cable (5)
 Acceso al motor por la parte inferior
 Gran espacio de mantenimiento lateral
 Retirada del filtro hacia la derecha, izquierda o parte inferior
 Diseño de ventana más grande
 Control por cable incluido con conexión Wi-Fi y conexión por medio de dos hilos para una instalación más flexible
 Control de todos los parámetros a través de una sencilla app móvil que se puede controlar por voz con Alexa y Google Home

● Climatización > Gama Doméstica > Sistemas Multi > **SERIE MULTICOMFORT3**

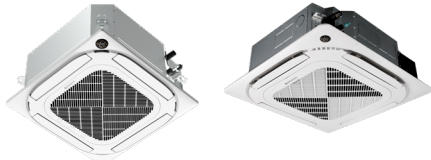

● Datos técnicos unidades interiores: Cassettes

CONJUNTO		JCM35V3K	JCM52V3K	JCM71V3K
UNIDADES INTERIORES		JCM35V3	JCM52V3	JCM71V3
EAN		8435666507662	8435666507679	8435666507686
Capacidad nominal (Frio)	kW	3,52	5,28	7,03
Frigorías	fg/h	3.026	4.539	6.052
Capacidad nominal (Calor)	kW	3,81	5,57	7,62
Kilocalorías	Kcal/h	3.278	4.791	6.556
Capacidad a -7º	kW	2,98-3,13	4,68-4,91	5,71-6,03
Caudal de aire	m3/h	620/520/330	660/540/300	1.247/1.118/992
Presión de descarga	Pa	-	-	-
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	42/38,5/31,5/25,5	43/39,5/35,5/29	45,5/42,5/39,5/27
Dimensiones netas (AnxAlxFon)	mm	570x245x570	570x245x570	830x205x830
Peso neto/Peso bruto	kg	16,1/20	16,2/20,2	21,6/26,6

Clase energética A++
Flujo de aire en 360º para que el aire llegue a cualquier rincón
Ventilador en espiral 3D
Unidades interiores compactas: Altura mucho más reducida en los cassettes compactos
Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
Equipados con salida de aire para conectarse a conductos y climatizar estancias contiguas

Bomba de drenaje incorporada que eleva el agua condensada hasta hasta 750 metros (modelos 35 y 52) y hasta 1 metro en el modelo 71.
Contacto libre de tensión ON/OFF
Salida de señal de alarma a 220V
Display digital LED
Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio. Compatible con control por voz de Alexa y Google Home



● Datos técnicos unidades interiores: Cassettes de una vía

CONJUNTO		JC1M35V3PK	JC1M52V3PK	JC1M71V3PK
UNIDADES INTERIORES		JC1M35V3	JC1M52V3	JC1M71V3
EAN		8435666512321	8435666512345	8435666512369
PANEL		JPAN-C1-2535	JPAN-C1-5271	JPAN-C1-5271
EAN		8435666512338	8435666512352	8435666512352
Capacidad nominal (Frio)	kW	3,52	5,27	7,03
Frigorías	fg/h	3.027	4.532	6.046
Capacidad nominal (Calor)	kW	3,81	5,57	7,03
Kilocalorías	Kcal/h	3.277	4.790	6.046
Caudal de aire	m3/h	500/420/300	920/800/690	1000/870/730
Presión de descarga	Pa	-	-	-
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	44/39/34	45/41/35	45/42/37
Dimensiones netas	mm	1.180x164x500	1.480x164x500	1.480x164x500
Peso	kg	19/27,6	23,2/33	23,2/33

Modos Refrigeración, Calefacción, Deshumidificación, Ventilación, Auto y ECO
5 Velocidades seleccionables
Flujo de aire en 3D y más ancho (Ángulo de 85º hacia arriba y abajo y de 120º hacia derecha e izquierda)
Refrigeración y Calefacción instantáneas. En modo frío se reducen 6°C en 10 minutos mientras que en modo calor, se aumentan 9°C en el mismo tiempo
Función flujo inteligente antifrío
Función Follow Me: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes
Función Calefacción 8°C: El equipo mantiene una temperatura de 8°C en el interior de la vivienda cuando está en desuso para evitar heladas

Temporizador, Modo Sleep y Función silencio
Función autodiagnóstico, Reinicio automático y función memoria de la posición de la lama
Diseño ultrafino y oculto. El cuerpo de la unidad tiene un alto de 130 mm por lo que solo necesita un espacio de menos de 170 mm para su instalación en una sencilla instalación
Filtro multicapa para aumentar la eficiencia del mismo y el ciclo de limpieza
Función Active Clean: Asegura la limpieza y secado del intercambiador de calor de la unidad interior para evitar la acumulación de moho.
Contacto libre de tensión ON/OFF y Salida de señal de alarma a 220V
Detección de fugas de refrigerante
Bomba de drenaje incorporada
Conexión Wi-Fi opcional con accesorio



● Datos técnicos unidades interiores: Consola

UNIDADES INTERIORES		JPM35V3	JPM52V3
EAN		8435666507815	8435666512314
Capacidad nominal (Frio)	kW	3,52 (0,76-4,25)	4,98 (2,64-5,57)
Frigorías	fg/h	3.026 (656-3.656)	4.283 (2.270-4.790)
Capacidad nominal (Calor)	kW	3,81 (0,45-4,69)	5,28 (2,20-6,30)
Kilocalorías	Kcal/h	3.278 (391-4.035)	4.541 (1.892-5.418)
Capacidad a -7º	kW	2,89	4,41
Caudal de aire	m3/h	650/580/490	780/690/600
Presión de descarga	Pa	-	-
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	37/34/27/23	41/38/32/26
Dimensiones netas (AnxAlxFon)	mm	794x621x200	794x621x200
Peso neto/Peso bruto	kg	14,9/18,8	14,9/18,8

Una entrada de aire y dos salidas para que el flujo llegue a todos los rincones de la habitación
Conexión Wi-Fi opcional con accesorio

Combinaciones unidades interiores

● J2FM42V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25	2,05	2,05	1,23	4,10	4,51	0,18	1,23	1,48	0,40	5,20	6,30	3,33	4,10	6,80	211	A++
25+35	1,76	2,35	1,23	4,11	4,52	0,18	1,23	1,48	0,40	5,20	6,30	3,34	4,11	6,82	211	A++
35+35	2,06	2,06	1,24	4,12	4,53	0,18	1,23	1,48	0,40	5,20	6,31	3,34	4,12	6,84	211	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.medio)	SCOP (cl.medio)	Consumo anual cl.medio (kWh)	Clase energética cl.medio	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual cl.cálido (kWh)	Clase energética cl. Cálido
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.									
25+25	2,05	2,05	1,23	4,10	4,51	0,15	1,00	1,20	0,33	4,22	5,12	4,10	3,80	4,00	1.345	A+	4,10	5,20	1.104	A+++
25+35	1,76	2,35	1,23	4,11	4,52	0,15	1,00	1,20	0,33	4,21	5,11	4,11	3,80	4,01	1.327	A+	4,07	5,22	1.092	A+++
35+35	2,06	2,06	1,23	4,11	4,52	0,15	1,00	1,20	0,33	4,20	5,10	4,12	3,81	4,02	1.325	A+	4,07	5,23	1.090	A+++

● J2FM54V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25	2,65	2,65	1,59	5,30	5,83	0,21	1,42	1,71	0,46	5,99	7,27	3,73	5,30	6,70	277	A++
25+35	2,28	3,03	1,59	5,31	5,84	0,21	1,42	1,71	0,46	5,99	7,27	3,74	5,31	6,72	277	A++
25+52	1,76	3,51	1,58	5,27	5,79	0,20	1,34	1,61	0,44	5,66	6,86	3,92	5,27	6,94	266	A++
35+35	2,63	2,63	1,58	5,25	5,78	0,21	1,39	1,67	0,45	5,87	7,12	3,78	5,25	6,74	273	A++
35+52	2,11	3,17	1,58	5,28	5,80	0,20	1,34	1,61	0,44	5,66	6,87	3,93	5,28	6,96	265	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.medio)	SCOP (cl.medio)	Consumo anual cl.medio (kWh)	Clase energética cl.medio	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual cl.cálido (kWh)	Clase energética cl. Cálido
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.									
25+25	2,75	2,75	1,65	5,50	6,05	0,21	1,42	1,71	0,46	5,99	7,27	3,87	4,40	4,00	1.540	A+	5,40	5,20	1.453	A+++
25+35	2,36	3,15	1,35	5,51	6,06	0,21	1,42	1,70	0,46	5,98	7,25	3,89	4,40	4,01	1.536	A+	5,41	5,22	1.450	A+++
25+52	1,77	3,55	1,60	5,32	5,85	0,20	1,35	1,62	0,44	5,70	6,91	3,94	4,42	4,20	1.474	A+	5,40	5,57	1.359	A+++
35+35	2,76	2,76	1,65	5,51	6,06	0,21	1,41	1,70	0,46	5,96	7,23	3,90	4,41	4,03	1.532	A+	5,41	5,24	1.446	A+++
35+52	2,13	3,19	1,60	5,32	5,85	0,20	1,35	1,62	0,44	5,69	6,90	3,94	4,42	4,20	1.472	A+	5,41	5,58	1.357	A+++

● J3FM62V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25	2,61	2,61	-	1,57	5,23	5,75	0,21	1,39	1,67	0,45	5,87	7,12	3,75	5,23	6,01	304	A+
25+35	2,58	3,45	-	1,81	6,03	6,63	0,27	1,78	2,14	0,58	7,51	9,11	3,38	6,03	6,15	343	A++
25+52	2,04	4,07	-	1,83	6,11	6,72	0,26	1,74	2,08	0,57	7,33	8,88	3,52	6,11	5,67	377	A+
35+35	2,99	2,99	-	1,79	5,98	6,58	0,26	1,75	2,10	0,57	7,39	8,96	3,41	5,98	6,17	339	A++
35+52	2,45	3,67	-	1,84	6,12	6,73	0,26	1,74	2,09	0,57	7,33	8,89	3,52	6,12	5,70	376	A+
25+25+25	2,07	2,07	2,07	1,86	6,20	6,82	0,26	1,72	2,07	0,56	7,26	8,81	3,60	6,20	7,10	306	A++
25+25+35	1,86	1,86	2,48	1,86	6,21	6,83	0,26	1,72	2,07	0,56	7,26	8,81	3,60	6,21	7,12	305	A++
25+35+35	1,70	2,26	2,26	1,86	6,22	6,84	0,26	1,72	2,07	0,56	7,27	8,81	3,61	6,22	7,14	305	A++
35+35+35	2,05	2,05	2,05	1,85	6,16	6,77	0,25	1,69	2,03	0,55	7,14	8,65	3,64	6,16	7,15	302	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.medio)	SCOP (cl.medio)	Consumo anual cl.medio (kWh)	Clase energética cl.medio	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual cl.cálido (kWh)	Clase energética cl. Cálido
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.									
25+25	2,84	2,84	-	1,70	5,67	6,24	0,20	1,34	1,61	0,44	5,65	6,85	4,24	4,43	4,13	1.501	A+	4,65	5,30	1.230	A+++
25+35	2,66	3,55	-	1,86	6,21	6,83	0,21	1,38	1,66	0,45	5,84	7,08	4,49	5,05	4,09	1.727	A+	5,35	5,32	1.408	A+++
25+52	2,07	4,13	-	1,86	6,20	6,82	0,21	1,40	1,68	0,46	5,92	7,17	4,42	5,13	4,38	1.641	A+	5,50	5,75	1.340	A+++
35+35	3,10	3,10	-	1,86	6,20	6,82	0,21	1,39	1,67	0,45	5,87	7,11	4,46	5,06	4,11	1.723	A+	5,36	5,34	1.404	A+++
35+52	2,51	3,77	-	1,88	6,28	6,91	0,20	1,36	1,63	0,44	5,73	6,94	4,63	5,13	4,39	1.639	A+	5,51	5,76	1.338	A+++
25+25+25	2,07	2,07	2,07	1,86	6,20	6,82	0,22	1,46	1,75	0,48	6,15	7,46	4,25	5,20	4,20	1.733	A+	5,50	5,60	1.376	A+++
25+25+35	1,93	1,93	2,58	1,93	6,44	7,08	0,22	1,50	1,80	0,49	6,32	7,67	4,29	5,20	4,21	1.731	A+	5,50	5,61	1.373	A+++
25+35+35	1,76	2,34	2,34	1,93	6,44	7,08	0,22	1,50	1,80	0,49	6,32	7,67	4,29	5,20	4,22	1.728	A+	5,51	5,62	1.371	A+++
35+35+35	2,07	2,07	2,07	1,86	6,21	6,83	0,22	1,45	1,75	0,47	6,13	7,44	4,27	5,16	4,23	1.707	A+	5,51	5,64	1.369	A+++

● J3FM79V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25	2,62	2,62	-	1,57	5,24	5,76	0,23	1,55	1,86	0,51	6,55	7,94	3,37	5,24	6,65	276	A++
25+35	2,64	3,52	-	1,85	6,16	6,78	0,28	1,88	2,26	0,61	7,94	9,63	3,27	6,16	6,59	327	A++
25+52	2,57	5,14	-	2,31	7,71	8,48	0,37	2,49	2,98	0,81	10,48	12,71	3,10	7,71	6,54	413	A++
35+35	3,52	3,52	-	2,11	7,05	7,75	0,34	2,27	2,72	0,74	9,57	11,60	3,11	7,05	6,44	383	A++
35+52	3,09	4,63	-	2,32	7,72	8,49	0,37	2,49	2,98	0,81	10,49	12,72	3,11	7,72	6,57	411	A++
52+52	3,95	3,95	-	2,37	7,91	8,70	0,37	2,46	2,96	0,80	10,39	12,59	3,21	7,91	6,81	406	A++
25+25+25	2,64	2,64	2,64	2,37	7,91	8,70	0,37	2,45	2,94	0,80	10,33	12,53	3,23	7,91	6,70	413	A++
25+25+35	2,38	2,38	3,17	2,38	7,92	8,72	0,37	2,45	2,94	0,80	10,33	12,53	3,23	7,92	6,71	413	A++
25+25+52	1,97	1,97	3,94	2,36	7,88	8,67	0,36	2,37	2,84	0,77	9,99	12,11	3,33	7,88	6,86	402	A++
25+35+35	2,16	2,89	2,89	2,38	7,94	8,73	0,37	2,45	2,94	0,80	10,34	12,53	3,24	7,94	6,73	413	A++
25+35+52	1,82	2,43	3,64	2,37	7,89	8,68	0,36	2,37	2,84	0,77	9,99	12,11	3,33	7,89	6,87	402	A++
35+35+35	2,65	2,65	2,65	2,38	7,95	8,74	0,37	2,45	2,94	0,80	10,34	12,54	3,24	7,95	6,74	413	A++
35+35+52	2,26	2,26	3,39	2,37	7,90	8,69	0,36	2,37	2,84	0,77	9,99	12,12	3,33	7,90	6,89	401	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.medio)	SCOP (cl.medio)	Consumo anual cl.medio (kWh)	Clase energética cl.medio	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual cl.cálido (kWh)	Clase energética cl. Cálido
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	Medio		Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
25+25	2,46	2,46	-	1,47	4,91	5,40	0,21	1,42	1,70	0,46	5,98	7,25	3,46	3,68	3,96	1,300	A	4,10	5,07	1,133	A++
25+35	2,61	3,49	-	1,83	6,10	6,71	0,25	1,67	2,01	0,54	7,05	8,54	3,65	4,33	3,99	1,517	A	4,77	5,03	1,329	A++
25+52	2,73	5,45	-	2,45	8,18	9,00	0,30	2,02	2,42	0,66	8,51	10,32	4,05	5,59	4,16	1,879	A+	6,18	5,08	1,613	A++
35+35	3,45	2,46	-	2,45	7,90	7,59	0,27	1,83	2,37	0,46	7,36	7,25	3,73	4,31	3,77	1,491	A+	5,37	4,91	1,157	A++
35+52	3,27	4,91	-	2,46	8,19	9,00	0,30	2,02	2,42	0,66	8,50	10,30	4,06	5,59	4,17	1,876	A+	6,18	5,37	1,610	A+++
52+52	3,92	3,92	-	2,35	7,85	8,63	0,29	1,91	2,29	0,62	8,04	9,75	4,12	5,58	4,33	1,804	A+	6,21	5,59	1,556	A+++
25+25+25	2,74	2,74	2,74	2,46	8,21	9,03	0,32	2,16	2,59	0,70	9,11	11,04	3,80	5,70	4,20	1,900	A+	6,40	5,40	1,659	A+++
25+25+35	2,46	2,46	3,28	2,46	8,21	9,03	0,32	2,16	2,59	0,70	9,10	11,03	3,81	5,70	4,21	1,898	A+	6,32	5,41	1,637	A+++
25+25+52	1,98	1,98	3,97	2,38	7,94	8,73	0,30	2,00	2,40	0,65	8,42	10,21	3,98	5,78	4,35	1,860	A+	6,35	5,63	1,579	A+++
25+35+35	2,24	2,99	2,99	2,47	8,22	9,04	0,32	2,15	2,58	0,70	9,06	10,99	3,83	5,71	4,22	1,895	A+	6,32	5,42	1,634	A+++
25+35+52	2,44	3,68	2,44	2,38	7,94	8,73	0,30	2,00	2,40	0,65	8,41	10,20	3,98	5,78	4,36	1,861	A+	6,32	5,42	1,577	A+++
35+35+35	2,74	2,74	2,47	8,22	9,05	0,32	2,15	2,58	0,70	9,06	10,98	3,83	5,71	4,22	1,893	A+	6,33	5,43	1,632	A+++	
35+35+52	2,27	2,27	3,40	2,38	7,94	8,73	0,30	2,00	2,39	0,65	8,42	10,20	3,98	5,79	4,36	1,858	A+	6,36	5,65	1,576	A+++

● Climatización > Gama Doméstica > Sistemas Multi > **SERIE MULTICOMFORT3**

● J4FM80V2

REFRIGERACIÓN																		
Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)				Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25	2,61	2,61	-	-	1,57	5,23	5,75	0,20	1,31	1,57	0,43	5,51	6,68	4,00	5,23	6,82	268	A++
25+35	2,65	3,53	-	-	1,85	6,18	6,80	0,25	1,64	1,96	0,53	6,90	8,36	3,78	6,18	6,82	317	A++
25+52	2,57	5,14	-	-	2,31	7,71	8,48	0,33	2,20	2,64	0,72	9,29	11,26	3,50	7,71	6,90	391	A++
25+71	2,18	5,82	-	-	2,40	8,00	8,80	0,34	2,30	2,76	0,75	9,70	11,76	3,48	8,00	6,88	407	A++
35+35	3,53	3,53	-	-	2,12	7,06	7,77	0,30	2,02	2,43	0,66	8,52	10,33	3,49	7,06	6,73	367	A++
35+52	3,18	4,77	-	-	2,38	7,94	8,74	0,35	2,36	2,84	0,77	9,97	12,09	3,36	7,94	6,84	406	A++
35+71	2,67	5,34	-	-	2,40	8,01	8,82	0,35	2,30	2,76	0,75	9,70	11,76	3,48	8,01	6,90	407	A++
52+52	3,98	3,98	-	-	2,39	7,96	8,75	0,34	2,26	2,70	0,73	9,50	11,52	3,53	7,96	7,11	392	A++
52+71	3,44	4,59	-	-	2,41	8,03	8,83	0,33	2,23	2,67	0,73	9,40	11,40	3,60	8,03	7,10	396	A++
25+25+25	2,60	2,60	2,60	-	2,34	7,81	8,59	0,32	2,16	2,59	0,70	8,09	11,02	3,62	7,81	7,66	357	A++
25+25+35	2,40	2,40	3,20	-	2,40	8,01	8,81	0,34	2,24	2,69	0,73	9,47	11,48	3,57	8,01	7,60	369	A++
25+25+52	2,00	2,00	3,99	-	2,40	7,98	8,78	0,33	2,17	2,61	0,71	9,16	11,11	3,68	7,98	7,74	361	A++
25+25+71	1,73	1,73	4,61	-	2,42	8,07	8,88	0,33	2,18	2,62	0,71	9,21	11,17	3,69	8,07	7,72	366	A++
25+35+35	2,19	2,92	2,92	-	2,41	8,02	8,82	0,34	2,24	2,69	0,73	9,47	11,48	3,57	8,02	7,62	368	A++
25+35+52	1,84	2,46	3,69	-	2,40	7,99	8,79	0,33	2,17	2,61	0,71	9,16	11,11	3,68	7,99	7,78	360	A++
25+35+71	1,62	2,15	4,31	-	2,42	8,08	8,89	0,33	2,18	2,62	0,71	9,21	11,17	3,70	8,08	7,72	366	A++
25+52+52	1,63	3,26	3,26	-	2,44	8,15	8,96	0,33	2,18	2,62	0,71	9,21	11,16	3,73	8,15	7,94	359	A++
35+35+35	2,64	2,64	2,64	-	2,38	7,93	8,72	0,33	2,20	2,64	0,72	9,29	11,26	3,60	7,93	7,63	364	A++
35+35+52	2,29	2,29	3,43	-	2,40	8,00	8,80	0,33	2,17	2,61	0,71	9,16	11,11	3,68	8,00	7,77	361	A++
35+52+52	2,04	3,06	3,06	-	2,45	8,16	8,97	0,33	2,18	2,62	0,71	9,21	11,16	3,74	8,16	7,98	357	A++
25+25+25+25	2,05	2,05	2,05	2,05	2,46	8,20	9,02	0,33	2,21	2,65	0,72	9,32	11,30	3,71	8,20	7,70	373	A++
25+25+25+35	1,89	1,89	1,89	2,53	2,46	8,21	9,03	0,33	2,21	2,65	0,72	9,32	11,30	3,71	8,21	7,71	373	A++
25+25+25+52	1,65	1,65	1,65	3,29	2,47	8,23	9,05	0,33	2,18	2,61	0,71	9,18	11,13	3,78	8,23	7,79	370	A++
25+25+35+35	1,76	1,76	2,35	2,35	2,46	8,22	9,04	0,33	2,21	2,65	0,72	9,32	11,30	3,72	8,22	7,73	372	A++
25+25+35+52	1,54	1,54	2,06	3,09	2,47	8,24	9,06	0,33	2,18	2,61	0,71	9,18	11,13	3,78	8,24	7,80	370	A++
25+35+35+35	1,64	2,19	2,19	2,19	2,47	8,22	9,05	0,33	2,21	2,65	0,72	9,33	11,31	3,72	8,22	7,74	372	A++
35+35+35+35	2,06	2,06	2,06	2,06	2,47	8,23	9,06	0,33	2,21	2,65	0,72	9,33	11,31	3,72	8,23	7,75	372	A++

CALEFACCIÓN																			
Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)				Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual cl.cálido (kWh)	Clase energética cl. cálido	
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.						
25+25	2,61	2,61	-	-	1,56	5,21	5,73	0,20	1,36	1,64	0,44	5,75	6,98	3,82	4,45	3,86	1.611	A	4,83
25+35	2,60	3,46	-	-	1,82	6,06	6,66	0,23	1,51	1,82	0,49	6,38	7,73	4,00	5,18	3,85	1.884	A+	5,61
25+52	3,47	6,95	-	-	3,13	10,42	11,46	0,33	2,23	2,68	0,73	9,41	11,41	4,67	6,46	4,16	2.171	A+	5,95
25+71	2,41	6,42	-	-	2,65	8,83	9,71	0,29	1,94	2,33	0,63	8,18	9,92	4,55	6,68	4,12	2.271	A+	7,24
35+35	3,44	3,44	-	-	2,07	6,89	7,58	0,25	1,67	2,00	0,54	7,03	8,82	4,13	5,84	3,81	2.144	A+	5,09
35+52	9,13	13,69	-	-	6,85	22,82	25,11	0,94	6,25	7,50	2,04	26,37	31,97	3,65	6,68	4,16	2.248	A+	5,66
35+71	2,68	5,37	-	-	2,41	8,05	8,85	0,30	1,98	2,38	0,65	8,35	10,12	4,07	6,69	4,13	2.267	A+	5,61
52+52	4,08	4,08	-	-	2,45	8,16	8,98	0,26	1,72	2,06	0,56	7,25	8,79	4,75	6,67	4,39	2.126	A+	5,97
52+71	3,49	4,65	-	-	2,44	8,14	8,96	0,26	1,76	2,11	0,57	7,41	8,98	4,63	6,68	4,36	2.145	A+	5,91
25+25+25	2,69	2,69	2,69	-	2,43	8,08	8,89	0,28	1,84	2,21	0,60	7,77	9,42	4,39	6,62	4,21	2.202	A+	5,95
25+25+35	2,43	2,43	3,24	-	2,43	8,09	8,90	0,28	1,84	2,21	0,60	7,76	9,41	4,40	6,70	4,22	2.221	A+	5,83
25+25+52	2,06	2,06	4,13	-	2,48	8,26	9,08	0,27	1,80	2,17	0,59	7,61	9,23	4,58	6,86	4,43	2.167	A+	5,73
25+25+71	1,77	1,77	4,71	-	2,47	8,24	9,06	0,28	1,84	2,21	0,60	7,77	9,42	4,47	6,87	4,40	2.187	A+	5,96
25+35+35	2,21	2,94	2,94	-	2,43	8,10	8,91	0,28	1,84	2,21	0,60	7,75	9,40	4,40	6,70	4,23	2.218	A+	5,60
25+35+52	1,91	2,54	3,81	-	2,48	8,26	9,09	0,27	1,80	2,16	0,59	7,61	9,22	4,58	6,87	4,44	2.165	A+	5,96
25+35+71	1,65	2,20	4,40	-	2,47	8,24	9,07	0,28	1,84	2,21	0,60	7,76	9,41	4,48	6,87	4,40	2.185	A+	5,97
25+52+52	1,65	3,30	3,30	-	2,48	8,25	9,08	0,27	1,82	2,19	0,59	7,69	9,32	4,53	6,89	4,53	2.130	A+	6,06
35+35+35	2,70	2,70	2,70	-	2,43	8,10	8,91	0,28	1,84	2,20	0,60	7,75	9,39	4,41	6,71	4,24	2.215	A+	5,62
35+35+52	2,36	2,36	3,54	-	2,48	8,26	9,09	0,27	1,80	2,16	0,59	7,60	9,22	4,58	6,87	4,39	2.191	A+	5,96
35+52+52	2,06	3,09	3,09	-	2,47	8,25	9,07	0,27	1,82	2,19	0,59	7,69	9,32	4,53	6,90	4,54	2.128	A+	6,07
25+25+25+25	2,05	2,05	2,05	2,05	2,46	8,20	9,02	0,29	1,92	2,30	0,62	8,08	9,80	4,28	6,80	4,20	2.267	A+	5,70
25+25+25+35	1,89	1,89	1,89	2,52	2,46	8,21	9,03	0,29	1,91	2,30	0,62	8,07	9,79	4,29	6,80	4,21	2.264	A+	5,81
25+25+25+52	1,66	1,66	1,66	3,32	2,49	8,20	9,13	0,28	1,90	2,28	0,62	8,01	9,72	4,37	6,82	4,22	2.258	A+	5,77
25+25+35+35	1,76	1,76	2,35	2,35	2,46	8,21	9,03	0,29	1,91	2,30	0,62	8,07	9,78	4,29	6,81	4,22	2.262	A+	5,72
25+25+35+52	1,56	1,56	2,08	3,12	2,49	8,31	9,14	0,28	1,90	2,28	0,62	8,01	9,71	4,37	6,84	4,32	2.219	A+	5,88
25+35+35+35	1,64	2,19	2,19	2,19	2,46	8,22	9,04	0,29	1,91	2,29	0,62	8,06	9,77	4,30	6,81	4,22	2.259	A+	5,73
35+35+35+35	2,06	2,06	2,06	2,06	2,47	8,22	9,04	0,29	1,91	2,29	0,62	8,05	9,77	4,30	6,82	4,23	2.260	A+	5,75

● J4FM110V2

REFRIGERACIÓN																		
Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)				Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25	2,62	2,62	-	-	1,57	5,23	5,76	0,22	1,44	1,73	0,47	6,08	7,38	6,36	5,23	5,59	327	A
25+35	2,61	3,48	-	-	1,82	6,08	6,69	0,26	1,74	2,09	0,57	7,33	8,89	3,50	6,08	5,68	375,00	A+
25+52	2,66	5,31	-	-	2,39	7,97	8,76	0,36	2,42	2,91	0,79	10,23	12,40	3,28	7,97	5,94	469	A+
25+71	2,62	6,97	-	-	2,88	9,59	10,55	0,47	3,12	3,74	1,02	13,15	15,95	3,07	9,59	5,91	567	A+
35+35	3,54	3,54	-	-	2,12	7,07	7,78	0,32	2,15	2,58	0,70	9,06	10,98	3,29	7,07	6,73	433	A+
35+52	3,53	5,30	-	-	2,65	8,83	9,71	0,43	2,86	3,43	0,93	12,05	14,61	3,09	8,83	5,88	525	A+
35+71	3,41	6,82	-	-	3,07	10,23	11,25	0,52	3,49	4,19	1,14	14,73	17,86	2,93	10,23	5,84	613	A+
52+52	5,11	5,11	-	-	3,06	10,22	11,24	0,52	3,49	4,18	1,14	14,70	17,83	2,93	10,22	5,96	600	A+
52+71	4,04	5,87	-	-	3,08	10,27	11,30	0,50	3,34	4,00	1,09	14,05	17,03	3,08	10,27	6,09	590	A+
25+25+25	2,64	2,64	2,64	-	2,37	7,91	8,70	0,34	2,25	2,70	0,73	9,50	11,51	3,51	7,91	6,96	397	A++
25+25+35	2,66	2,66	3,54	-	2,66	8,85	9,74	0,40	2,64	3,17	0,86	11,13	13,50	3,35	8,85	6,88	450	A++
25+25+52	2,55	2,55	5,09	-	3,06	10,19	11,21	0,48	3,18	3,82	1,04	13,42	13,36	3,20	10,19	6,72	531	A++
25+25+71	2,22	2,22	5,93	-	3,11	10,37	11,41	0,48	3,20	3,85	1,04	13,52	16,39	3,24	10,37	6,78	535	A++
25+35+35	2,64	2,64	3,52	-	3,06	10,19	11,25	0,46	3,09	3,66	0,99	13,17	13,17	3,19	9,65	6,97	507	A++
25+35+52	2,35	2,35	3,14	4,71	3,06	10,20	11,22	0,48	3,18	3,82	1,04	13,42	16,27	3,21	10,20	6,77	527	A++
25+35+71	2,08	2,77	5,54	-	3,11	10,38	11,42	0,48	3,21	3,85	1,05	13,52	16,39	3,24	10,38	6,79	535	A++
25+52+52	2,09	4,17	4,17	-	3,13	10,43	11,48	0,48	3,20	3,84	1,04	13,51	16,37	3,26	10,43	6,93	527	A++
35+35+35	2,42	2,42	3,42	-	3,08	10,26	11,29	0,50	3,35	4,02	1,09	14,12	17,12	3,06	10,26	6,55	548	A++
35+35+52	2,92	2,92	4,38	-	3,06	10,21	11,23	0,48	3,18	3,82	1,04	13,42	16,27	3,21	10,21	6,78	527	A++
35+35+71	2,60	2,60	5,20	-	3,12	10,39	11,43	0,48	3,21	3,85	1,05	13,52	16,39	3,24	10,39	6,81	535	A++
35+52+52	2,61	2,92	3,92	-	3,13	10,44	11,49	0,48	3,20	3,84	1,04	13,51	16,38	3,25	10,44	6,94	527	A++
25+25+25+25	2,64	2,64	2,64	2,64	3,17	10,55	11,61	0,49	3,24	3,88	1,06	13,65	16,55	3,26	10,55	6,80	540	A++
25+25+25+35	2,44	2,44	2,44	3,25	3,17	10,56	11,62	0,49	3,24	3,88	1,06	13,65	16,55	3,26	10,56	6,83	541	A++
25+25+25+52	2,09	2,09	2,09	4,19	3,14	10,47	11,52	0,47	3,13	3,75	1,02	13,19	16,00	3,35	10,47	7,02	522	A++
25+25+35+35	2,26	2,26	3,02	3,02	3,17	10,57	11,63	0,49	3,24	3,88	1,06	13,65	16,55	3,27	10,57	6,84	541	A++
25+25+35+52	1,96	1,96	2,62	3,93	3,14	10,47	11,53	0,47	3,13	3,75	1,02	13,20	16,00	3,35	10,48	7,03	522	A++
25+35+35+35	2,12	2,12	2,82	2,82	3,17	10,58	11,64	0,49	3,24	3,89	1,06	13,71	16,65	3,27	10,58	6,85	540	A++
35+35+35+35	2,65	2,65	2,65	2,65	3,18	10,59	11,65	0,49	3,24	3,89	1,06	13,66	16,56	3,27	10,59	6,86	540	A++
35+35+35+52	2,33	2,33	2,33	3,50	3,15	10,50	11,55	0,47	3,13	3,76	1,02	13,20	16,00	3,35	10,50	7,07	520	A++

● Climatización > Gama Doméstica > Sistemas Multi > **SERIE MULTICOMFORT3**

● J5FM120V2

REFRIGERACIÓN																			
Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)					Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Ud. E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+35	2,65	3,54	-	-	-	1,86	6,19	6,81	0,28	1,86	2,23	0,61	7,83	9,50	3,33	6,19	4,83	448	B
25+52	2,64	5,28	-	-	-	2,38	7,92	8,71	0,35	2,32	2,79	0,76	9,80	11,88	3,41	7,92	5,26	527	A
25+71	2,67	7,13	-	-	-	2,94	9,80	10,79	0,44	2,91	3,50	0,95	12,29	14,90	3,36	9,80	5,46	629	A
35+35	3,52	3,52	-	-	-	2,11	7,05	7,75	0,32	2,14	2,56	0,70	9,00	10,92	3,30	7,05	4,97	496	B
35+52	3,53	5,30	-	-	-	2,65	8,83	9,71	0,40	2,66	3,19	0,87	11,20	13,58	3,32	8,83	5,34	579	A
35+71	3,55	7,10	-	-	-	3,19	10,65	11,71	0,49	3,28	3,94	1,07	13,84	16,78	3,25	10,65	5,48	680	A
52+52	5,33	5,33	-	-	-	3,20	10,65	11,72	0,49	3,28	3,93	1,07	13,82	16,75	3,25	10,65	5,60	666	A+
52+71	5,15	6,87	-	-	-	3,60	12,01	13,22	0,57	3,77	4,52	1,23	15,90	19,28	3,19	12,01	5,72	1.260	A+
25+25+25	2,66	2,66	2,66	-	-	2,39	7,97	8,77	0,32	2,11	2,53	0,69	8,90	10,79	3,78	7,97	7,35	380	A++
25+25+35	2,66	2,66	3,54	-	-	2,66	8,85	9,74	0,37	2,44	2,93	0,80	10,30	12,49	3,62	8,85	7,25	427	A++
25+25+52	2,66	2,66	5,33	-	-	3,20	10,66	11,72	0,48	3,17	3,80	1,03	13,36	16,20	3,36	10,66	7,21	517	A++
25+25+71	2,58	2,58	6,87	-	-	3,61	12,02	13,22	0,57	3,81	4,58	1,24	16,09	19,50	3,15	12,02	7,08	1.018	A++
25+35+35	2,67	3,56	3,56	-	-	2,94	9,79	10,77	0,43	2,85	3,41	0,93	12,00	14,55	3,44	9,79	7,14	480	A++
25+35+52	2,63	3,51	5,26	-	-	3,42	11,39	12,53	0,54	3,57	4,28	1,16	15,06	18,26	3,19	11,39	7,01	569	A++
25+35+71	2,41	3,21	6,42	-	-	3,61	12,03	13,23	0,57	3,82	4,58	1,24	16,09	19,51	3,15	12,03	7,09	1.018	A++
25+52+52	2,41	4,82	4,82	-	-	3,62	12,05	13,26	0,57	3,81	4,57	1,24	16,08	19,49	3,16	12,05	7,18	1.007	A++
25+52+71	2,12	4,24	5,66	-	-	3,61	12,02	13,22	0,56	3,70	4,44	1,21	15,61	18,92	3,25	12,02	7,25	995	A++
35+35+35	3,54	3,54	3,54	-	-	3,18	10,61	11,68	0,49	3,27	3,92	1,07	13,78	16,71	3,25	10,61	7,01	530	A++
35+35+52	3,46	3,46	5,18	-	-	3,63	12,10	13,31	0,60	3,99	4,78	1,30	16,81	20,39	3,03	12,10	7,06	1.028	A++
35+35+71	3,01	3,01	6,02	-	-	3,61	12,04	13,25	0,57	3,82	4,58	1,24	16,10	19,52	3,16	12,04	7,10	1.017	A++
35+52+52	3,02	4,53	4,53	-	-	3,62	12,07	13,27	0,57	3,81	4,58	1,24	16,08	19,50	3,16	12,07	7,21	1.004	A++
35+52+71	2,67	4,01	5,35	-	-	3,61	12,03	13,23	0,56	3,70	4,44	1,21	15,61	18,93	3,25	12,03	7,26	995	A++
25+25+25+25	2,66	2,66	2,66	2,66	-	3,19	10,64	11,70	0,46	3,04	3,65	0,99	12,83	15,55	3,50	10,64	7,28	511	A++
25+25+25+35	2,65	2,65	2,65	3,53	-	3,44	11,46	12,61	0,51	3,43	4,12	1,12	14,48	17,55	3,34	11,46	7,09	566	A++
25+25+25+52	2,42	2,42	2,42	4,83	-	3,62	12,08	13,29	0,55	3,67	4,40	1,20	15,47	18,76	3,29	12,08	7,23	1.002	A++
25+25+25+71	2,15	2,15	2,15	5,74	-	3,66	12,20	13,42	0,55	3,69	4,43	1,20	15,56	18,86	3,31	12,20	7,26	1.008	A++
25+25+35+35	2,57	2,57	3,43	3,43	-	3,60	12,01	13,21	0,56	3,72	4,46	1,21	15,68	19,01	3,23	12,01	7,18	1.004	A++
25+25+35+52	2,27	2,27	3,02	4,53	-	3,63	12,09	13,30	0,55	3,67	4,40	1,20	15,47	18,76	3,29	12,09	7,30	993	A++
25+25+35+71	2,04	2,04	2,71	5,43	-	3,66	12,21	13,44	0,55	3,69	4,43	1,20	15,56	18,87	3,31	12,21	7,33	1.000	A++
25+35+35+35	2,40	3,21	3,21	3,21	-	3,61	12,02	13,22	0,56	3,72	4,46	1,21	15,68	19,01	3,23	12,02	7,19	1.003	A++
25+35+35+52	2,14	2,85	2,85	4,27	-	3,63	12,10	13,31	0,55	3,67	4,40	1,20	15,48	18,77	3,30	12,10	7,31	993	A++
25+35+35+71	1,93	2,57	2,57	5,15	-	3,67	12,22	13,45	0,55	3,69	4,43	1,20	15,57	18,87	3,31	12,22	7,35	998	A++
25+35+35+52	3,01	3,01	3,01	3,01	-	3,61	12,03	13,24	0,56	3,72	4,46	1,21	15,69	19,02	3,24	12,03	7,20	1.003	A++
35+35+52+52	2,69	2,69	2,69	4,04	-	3,63	12,11	13,32	0,55	3,67	4,41	1,20	15,48	18,77	3,30	12,11	7,33	992	A++
35+35+35+71	2,45	2,45	2,45	4,89	-	3,67	12,23	13,46	0,55	3,69	4,43	1,20	15,57	18,88	3,31	12,23	7,29	1.006	A++
25+25+25+25+25	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,69	12,31	13,54	0,56	3,75	4,50	1,22	15,83	19,19	3,28	12,31	7,30	1.012	A++
25+25+25+25+35	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	3,70	12,32	13,55	0,56	3,75	4,50	1,22	15,83	19,19	3,28	12,32	7,31	1.011	A++
25+25+25+25+52	2,08	2,08	2,08	2,08	4,15	3,74	12,45	13,70	0,56	3,71	4,45	1,21	15,64	18,96	3,36	12,45	7,50	996	A++
25+25+25+25+71	1,86	1,86	1,86	1,86	4,97	3,72	12,41	13,66	0,56	3,71	4,46	1,21	15,67	18,99	3,34	12,41	7,32	1.018	A++
25+25+25+35+35	2,18	2,18	2,18	2,90	2,90	3,70	12,33	13,56	0,56	3,75	4,51	1,22	15,83	19,20	3,28	12,33	7,32	1.011	A++
25+25+25+35+52	1,97	1,97	1,97	2,62	3,93	3,74	12,46	13,71	0,56	3,71	4,45	1,21	15,64	18,96	3,36	12,46	7,30	1.024	A++
25+25+25+35+71	1,77	1,77	1,77	2,37	4,73	3,73	12,42	13,66	0,56	3,72	4,46	1,21	15,67	19,00	3,34	12,42	7,32	1.018	A++
25+25+35+35+35	2,06	2,06	2,74	2,74	2,74	3,70	12,34	13,57	0,56	3,76	4,51	1,22	15,84	19,20	3,29	12,34	7,33	1.010	A++
25+25+35+35+52	1,87	1,87	2,49	2,49	3,74	3,74	12,47	13,71	0,56	3,71	4,45	1,21	15,64	18,96	3,36	12,47	7,44	1.006	A++
25+35+35+35+35	1,70	1,70	2,26	2,26	4,52	3,73	12,43	13,67	0,56	3,72	4,46	1,21	15,67	19,00	3,35	12,43	7,33	1.017	A++
25+35+35+35+52	1,95	2,60	2,60	2,60	2,60	3,70	12,35	13,58	0,56	3,76	4,51	1,22	15,84	19,21	3,29	12,35	7,34	1.010	A++
25+35+35+35+71	1,78	2,38	2,38	2,38	3,56	3,74	12,48	13,72	0,56	3,71	4,45	1,21	15,64	18,97	3,36	12,48	7,45	1.005	A++
35+35+35+35+52	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	3,71	12,36	13,59	0,56	3,76	4,51	1,23	15,84	19,21	3,29	12,36	7,34	1.010	A++
35+35+35+35+71	2,24	2,24	2,24	2,24	3,36	3,70	12,34	13,57	0,55	3,64	4,36	1,19	15,33	18,59	3,39	12,34	7,54	982	A++

CALEFACCIÓN																									
Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)					Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.medio)	SCOP (cl.medio)	Consumo anual (cl.medio anual)	Clase energética cl. medio	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual (cl.cálido)	Clase energética cl. Cálido		
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Ud. E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.											
25+35	3,68	4,91	-	-	-	2,58	8,59	9,45	0,38	2,50	3,00	0,82	10,56	12,80	3,43	4,66	3,60	1.812	A	5,00	4,49	1.558	A+		
25+52	2,92	5,83	-	-	-	2,62	8,75	9,62	0,36	2,41	2,90	0,79	10,18	12,34	3,63	6,09	3,87	2.203	A	6,51	4,75	1.921	A++		
25+71	2,67	7,11	-	-	-	2,93	9,78	10,76	0,40	2,69	3,23	0,88	11,33	13,74	3,64	7,45	3,81	2.737	A	7,95	4,71	2.361	A++		
35+35	4,30	4,30	-	-	-	2,58	8,60	9,46	0,37	2,50	3,00	0,81	10,53	12,77	3,44	5,36	3,60	2.083	A	5,78	4,37	1.851	A+		
35+52	3,50	5,25	-	-	-	2,63	8,75	9,63	0,36	2,41	2,89	0,79	10,16	12,32	3,63	6,76	3,83	2.469	A	7,21	4,77	2.119	A++		
35+71	3,60	7,19	-	-	-	3,24	10,79	11,87	0,44	2,91	3,50	0,95	12,29	14,90	3,70	8,08	3,77	2.999	A	8,70	4,70	2.594	A++		
52+52	5,21	5,21	-	-	-	3,12	10,41	11,45	0,40	2,66	3,19	0,87	11,22	13,61	3,91	8,09	4,02	2.815	A+	8,61	5,08	2.373	A++		
52+71	5,33	7,10	-	-	-	3,73	12,43	13,67	0,48	3,17	3,80	1,03	13,36	16,20	3,92	9,25	3,94	3.288	A	9,90	5,02	2.758	A++		
25+25+25	2,89	2,89	2,89	-	-	2,60	8,67	9,54	0,38	2,55	3,07	0,83	10,77	13,06	3,40	6,05	3,79	2.236	A	6,50	4,71	1.932	A++		
25+25+35	2,60	2,60	3,47	-	-	2,60	8,68	9,55	0,38	2,55	3,06	0,83	10,76	13,05	3,40	6,72	3,76	2.502	A	7,20	4,73	2.133	A++		
25+25+52	2,59	2,59	5,17	-	-	3,10	10,35	11,38	0,42	2,80	3,37	0,91	11,83	14,34	3,69	8,11	3,95	2.876	A	8,69	5,02	2.423	A++		
25+25+71	2,65	2,65	7,07	-	-	3,71	12,37	13,60	0,50	3,31	3,98	1,08	13,98	16,95	3,73	9,40	3,88	3.388	A	9,88	4,97	2.740	A++		
25+35+35	2,65	3,53	3,53	-	-	2,92	9,72	10,69	0,41	2,76	3,31	0,90	11,54	14,11	3,52	7,41	3,78	2.745	A	7,92	4,72	2.346	A++		
25+35+52	2,62	3,49	3,49	-	-	3,12	10,48	12,48	0,46	3,04	3,64	0,99	12,80	15,55	3,74	8,76	3,94	3.110	A	9,27	5,05	2.615	A++		
25+35+71	2,47	3,30	6,60	-	-	3,71	12,37	13,61	0,50	3,31	3,97	1,08	13,96	16,92	3,74	9,40	3,89	3.384	A	9,88	4,98	2.777	A++		
25+52+52	2,50	5,00	5,00	-	-	3,75	12,49	13,74	0,48	3,17	3,81	1,03	13,38	16,22	3,94	9,46	4,06	3.259	A+	9,99	5,24	2.667	A+++		
25+52+71	2,20	4,40	5,86	-	-	3,74	12,46	13,70	0,49	3,26	3,92	1,06	13,76	16,68	3,82	9,49	4,05	3.282	A+	10,03	5,23	2.687	A+++		
35+35+35	3,58	3,58	3,58	-	-	3,22	10,75	11,82	0,45	2,97	3,57	0,97	12,53	15,20	3,62	8,04	3,74	3.007	A	8,70	4,72	2.581	A++		
35+35+52	3,53	3,53	5,29	-	-	3,71	12,35	13,59	0,49	3,26	3,91	1,06	13,75	16,67	3,79	9,37	3,92	3.351	A	9,85	5,00	2.756	A++		
35+35+71	3,10	3,10	6,19	-	-	3,72	12,38	13,62	0,50	3,30	3,96	1,08	13,92	16,88	3,75	9,41	3,90	3.379	A	9,89	4,99	2.773	A++		
35+52+52	3,12	4,69	4,69	-	-	3,75	12,50	13,75	0,48	3,17	3,80	1,03	13,37	16,21	3,94	9,46	4,07	3.256	A+	9,99	5,25	2.664	A+++		
35+52+71	2,77	4,15	5,54	-	-	3,74	12,45	13,70	0,49	3,26	3,92	1,06	13,77	16,69	3,82	9,41	4,05	3.249	A+	10,04	5,23	2.684	A+++		
25+25+25+25	2,67	2,67	2,67	-	-	3,20	10,68	11,75	0,47	3,12	3,74	1,02	13,16	15,95	3,42	8,12	3,74	3.024	A	8,70	4,82	2.530	A++		
25+25+25+35	2,70	2,70	3,50	-	-	3,20	10,70	11,67	0,47	3,12	3,77	1,00	13,51	16,06	3,37	8,07	3,71	3.021	A	8,70	4,82	2.530	A++		
25+25+25+52	2,47	2,47	4,94	-	-	3,71	12,36	13,59	0,50	3,35	4,03	1,09	14,15	17,15	3,68	9,38	3,89	3.377	A	9,94	5,04	2.760	A+++		
25+25+25+71	2,18	2,18	2,18	5,81	-	3,71	12,35	13,59	0,51	3,42	4,10	1,12	14,42	17,49	3,61	9,41	3,88	3.400	A	9,96	5,02	2.777	A+++		
25+25+35+35	2,62	2,62	3,49	3,49	-	3,66	12,21	13,43	0,52	3,44	4,13	1,12	14,50	17,58	3,55	9,29	3,75	3.471	A	9,83	4,80	2.866	A++		
25+25+35+52	2,32	2,32	3,09	4,64	-	3,71	12,36	13,60	0,50	3,35	4,02	1,09	14,13	17,13	3,69	9,39	3,90	3.373	A	9,94	5,05	2.756	A++		
25+25+35+71	2,06	2,06	2,75	5,49	-	3,71	12,36	13,59	0,51	3,42	4,10	1,11	14,42	17,48	3,61	9,42	3,88	3.396	A	9,97	5,03	2.773	A++		
25+35+35+35	2,44	3,26	3,26	3,26	-	3,67	12,22	13,44	0,52	3,43	4,12	1,12	14,48	17,56	3,56	9,29	3,75	3.465	A	9,84	4,81	2.861	A++		
25+35+35+52	2,18	2,91	2,91	4,36	-	3,71	12,37	13,60	0,50	3,35	4,02	1,09	14,12	17,11	3,69	9,39	3,90	3.369	A	9,95	5,06	2.752	A++		
25+35+35+71	1,95	2,60	2,60	5,20	-	3,67	12,26	13,59	0,51	3,44	4,11	1,11	14,41	17,47	3,62	9,42	3,89	3.391	A	9,97	5,04	2.769	A++		
35+35+35+35	3,06	3,06	3,06	3,06	-	3,67	12,23	13,45	0,51	3,43	4,11	1,12	14,46	17,53	3,57	9,30	3,76	3.460	A	9,85	4,83	2.856	A++		
35+35+35+52	2,75	2,75	4,12	4,12	-	3,71	12,35	13,61	0,50	3,34	4,01	1,09	14,37	17,40	3,59	9,39	3,90	3.364	A	9,97	5,07	2.761	A++		
35+35+35+71	2,47	2,47	2,47	4,94	-	3,71	12,36	13,60	0,51	3,41	4,10	1,11	14,40	17,46	3,62	9,42	3,89	3.387	A	9,98	5,05	2.765	A++		
25+25+25+25+25	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,69	12,31	13,54	0,52	3,47	4,16	1,13	14,62	17,73	3,55	9,40	3,90	3.375	A	10,00	5,10	2.745	A+++		
25+25+25+25+35	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	3,69	12,32	13,55	0,52	3,46	4,16	1,13	14,61	17,71	3,56	9,40	3,90	3.372	A	10,00	5,11	2.743	A+++		
25+25+25+25+52	2,08	2,08	2,08	2,08	4,15	3,74	12,45	13,70	0,51	3,39	4,07	1,10	14,29	17,32	3,68	9,46	3,98	3.324	A	10,11	5,23	2.703	A+++		
25+25+25+25+71	1,86	1,86	1,86	1,86	4,97	3,73	12,42	13,67	0,52	3,47	4,16	1,13	14,62	17,73	3,58	9,41	3,97	3.319	A	10,13	5,22	2.715	A+++		
25+25+25+35+35	2,17	2,17	2,17	2,90	2,90	3,70	12,32	13,55	0,52	3,46	4,15	1,13	14,60	17,70	3,56	9,41	3,91	3.369	A	10,01	5,11	2.740	A+++		
25+25+25+35+52	1,97	1,97	1,97	2,62	3,93	3,74	12,45	13,70	0,51	3,39	4,06	1,10	14,28	17,31	3,68	9,46	3,99	3.322	A	10,11	5,24	2.703	A+++		
25+25+25+35+71	1,78	1,78	1,78	2,37	4,73	3,73	12,43	13,67	0,52	3,46	4,16	1,13	14,61	17,72	3,59	9,41	3,97	3.317	A	10,13	5,23	2.714	A+++		
25+25+35+35+35	2,05	2,05	2,74	2,74	3,70	12,32	13,56	0,52	3,46	4,15	1,13	14,58	17,68	3,56	9,41	3,91	3.366	A	10,01	5,12	2.738	A+++			
25+25+35+35+52	1,89	1,89	2,49	2,49	3,74	12,46	13,70	0,52	3,47	4,06	4,14	1,13	14,62	17,74	3,57	9,42	3,97	3.320	A	10,10	5,20	2.727	A+++		
25+35+35+35+35	1,69	1,69	2,26	2,26	4,52	3,73	12,43	13,67	0,52	3,46	4,15	1,13	14,60	17,70	3,59	9,41	3,98	3.315	A	10,13	5,23	2.712	A+++		
25+35+35+35+52	1,95	2,60	2,60	2,60	3,70	12,33	13,56	0,52	3,45	4,14	1,13	14,57	17,66	3,57	9,41	3,92	3.364	A	10,01	5,13	2.735	A+++			
25+35+35+35+71	1,78	2,37	2,37	2,37	3,56	3,74	12,46	13,70	0,51	3,38	4,06	1,10	14,27	17,30	3,68	9,47	3,99	3.319	A	10,11	5,25	2.699	A+++		
35+35+35+35+35	2,47	2,47	2,47	2,47	3,70	12,33	13,57	0,52	3,45	4,14	1,13	14,55	17,64	3,57	9,41	3,92	3.361	A	10,02	5,13	2.733	A+++			
35+35+35+35+52	2,27	2,27	2,27	2,27	3,40	3,74	12,46	13,71	0,51	3,38	4,06	1,10	14,26	17,29	3,69	9,47	4,00	3.317	A+	10,12	5,25	2.698	A+++		