


MEDITERRÁNEO.3

Termo eléctrico con resistencia blindada de alto rendimiento



Control de temperatura regulable exterior (excepto mod. H)

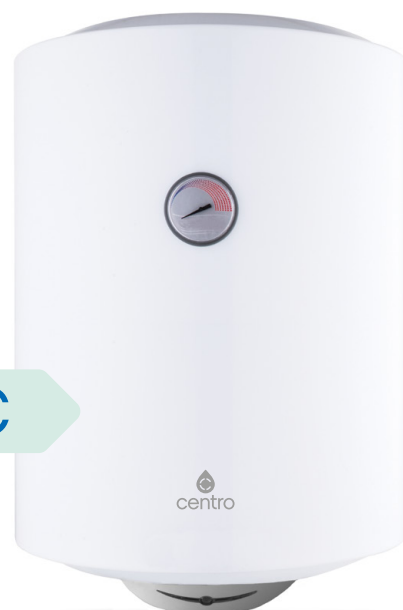

Recubrimiento del depósito de esmalte porcelánico vitrificado



Protección antical por ánodo de magnesio



Ánodo de Magnesio de grandes dimensiones. Realiza una perfecta protección electrolítica del interior del depósito



Termostato de seguridad



Aislamiento de poliuretano 100% libre de HCFC



Resistencia blindada de alto rendimiento



Protección antiheladas



Protección anti-legionella




Accesorios suministrados: válvula de seguridad, manguitos electrolíticos y sistema de fijación

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
C	CCVO30MED3	30	Vertical	1.500	544 x 385 x 404	8432079830646	202
C	CCVO50MED3	50	Vertical	1.500	561 x 450 x 470	8432079830653	219
C	CCVO60SLIMED2	60	Vertical	1.500	850 x 370 x 385	8432079830394	240
C	CCVO80MED3	80	Vertical	1.200	791 x 450 x 470	8432079830660	257
C	CCV100MED3	100	Vertical	1.500	951 x 450 x 470	8432079830677	289
C	CCHO80MED3	80	Horizontal	1.500	733 x 450 x 470	8432079830684	278
C	CCH100MED3	100	Horizontal	1.500	869 x 450 x 470	8432079830691	330

Características

Referencia		Vertical					Horizontal	
		V30	V50	V60 ^{SLIM}	V80	V100	H80	H100
Capacidad Litros		30	50	60	80	100	80	100
Peso	Kg	12	17	19	23,5	28	23,5	28
Potencia eléctrica	W	1.500	1.500	1.500	1.200	1.500	1500	1500
Voltaje	V	220 / 240					220 / 240	
Frecuencia	HZ	50 / 60					50 / 60	
Presión nominal	Bar	7,5					7,5	
Presión máx. seguridad	Bar	8,5					8,5	
Presión máx.de ensayo	Bar	12					12	
Regulación temperatura	°C	25 - 70					25 - 70	
Temperatura máx. seguridad	°C	90					90	
Control de temperatura		Regulable exterior					Regulable interior	
Conexiones hidráulicas	Pulg	1/2 - 1/2					1/2 - 1/2	
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C					Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C	
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC					Poliuretano 100% libre de HCFC	

Medidas (mm)

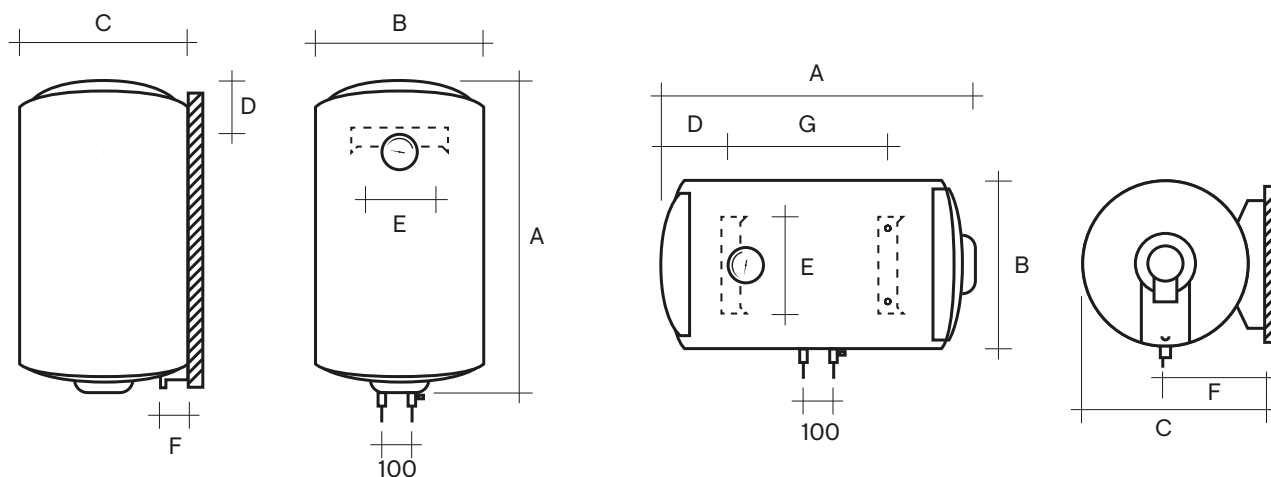

	Vertical					Horizontal	
	V30	V50	V60	V80	V100	H80	H100
A	544	561	850	791	951	733	869
B	385	450	370	450	450	450	450
C	404	470	385	470	470	470	470
D	167	202	120	202	202	215	215
E	250	250	250	250	250	250	250
F	117	150	90	150	150	245	245
G						340	479