

# TÁNDEM.2

El termo inteligente con diseño extraplano para resolver los problemas de espacio



Los dos depósitos interiores garantizan el máximo aprovechamiento de la potencia eléctrica y del agua caliente, lo que unido a la tecnología Smart hacen del Tándem el termo eléctrico de más altas prestaciones y eficiencia.

El termo se encuentra preparado para instalación tanto horizontal como vertical, usted elije dependiendo del espacio que tenga disponible para su instalación.

Tándem cuida la salud de los suyos protegiéndolos de bacterias en el interior del depósito, gracias al sistema automático antilegionela.

B



Display digital



Termo extraplano con doble depósito esmaltado



Biposicional (vertical y horizontal)



Tecnología SMART



Sistema ECO para ahorro de energía



Protección automática antiheladas



Protección antical con doble ánodo de magnesio



Sistema automático antibacteriano



Resistencia con recubrimiento porcelánico





Incluye los accesorios de instalación

|   | Referencia   | Capacidad (litros) | Instalación     | Potencia (w) | Dimensiones mm (alto x ancho x profundo) | EAN           | PVP |
|---|--------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|---------------|-----|
| B | CCV030TANDEM | 24                 | Multiposicional | 1.800        | 500 x 510 x 301                          | 8432079830547 | 300 |
| B | CCV050TANDEM | 40                 | Multiposicional | 1.800        | 705 x 510 x 301                          | 8432079830554 | 360 |
| B | CCV080TANDEM | 64                 | Multiposicional | 1.800        | 1032 x 510 x 301                         | 8432079830561 | 450 |
| B | CCV100TANDEM | 80                 | Multiposicional | 1.800        | 1246 x 510 x 301                         | 8432079830578 | 499 |

Características

|                                 |     | Vertical / Horizontal                   |     |     |      |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|------|
| Referencia                      |     | V30                                     | V50 | V80 | V100 |
| Capacidad litros                |     | 24                                      | 40  | 64  | 80   |
| Peso                            | kg  | 17                                      | 23  | 32  | 38   |
| Potencia                        | W   | 1.800                                   |     |     |      |
| Voltaje                         | V   | 220 / 240                               |     |     |      |
| Frecuencia                      | Hz  | 50 / 60                                 |     |     |      |
| Presión nominal                 | bar | 7.5                                     |     |     |      |
| Presión maxima seguridad        | bar | 8.0                                     |     |     |      |
| Presión de ensayo               | bar | 12                                      |     |     |      |
| Regulación de temperatura       | °C  | 40-70                                   |     |     |      |
| Temperatura máxima de seguridad | °C  | 90                                      |     |     |      |
| Nivel acústico                  | dB  | 15                                      |     |     |      |
| Función antibacteriana          |     | Automática                              |     |     |      |
| Control de temperatura          |     | Automática / función Smart              |     |     |      |
| Conexiones hidráulicas          |     | 1/2" - 1/2"                             |     |     |      |
| Recubrimiento depósito          |     | Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C |     |     |      |
| Aislamiento                     |     | Poliuretano 100% libre de HCFC          |     |     |      |

Dimensiones (mm)

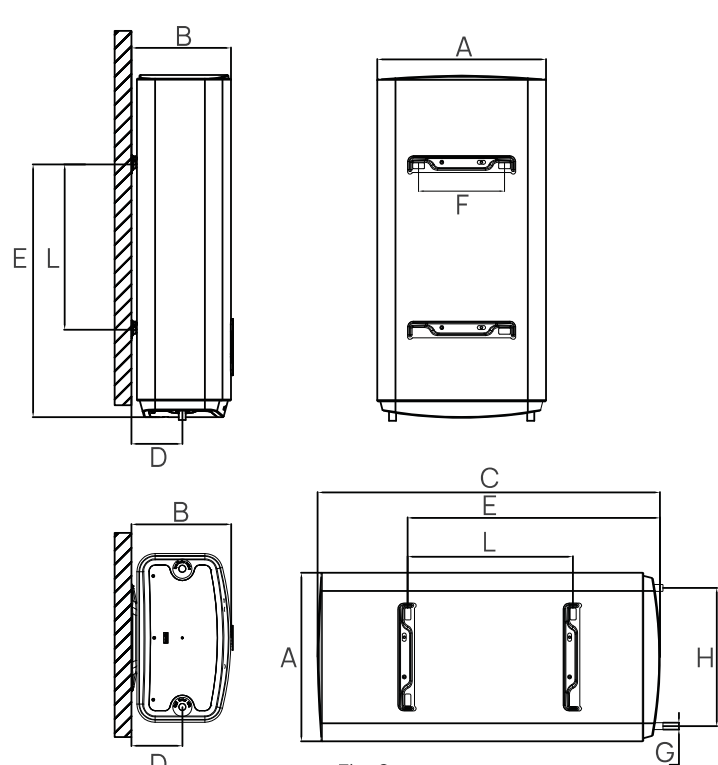

| Capacidad | 30L  | 50L   | 80L   | 100L  |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| A         | 510  | 510   | 510   | 510   |
| B         | 301  | 301   | 301   | 301   |
| C         | 500  | 705   | 1.032 | 1.246 |
| D         | 154  | 154   | 154   | 154   |
| E         | 370  | 537   | 774   | 1061  |
| F         | 206  | 206   | 206   | 206   |
| H         | 418  | 418   | 418   | 418   |
| L         | 176  | 310   | 500   | 787   |
| G         | 1/2" | 1/2"7 | 1/2"  | 1/2"  |